deyma
LA MANCHA S.L.

REF. DEYE11

FICHA TÉCNICA

Espesador de fangos

DEPURACIÓN | POTABILIZACIÓN | DESALACIÓN | CALDERERÍA GENERAL

deyma LA MANCHA S.L.

Espesador de fangos

REF. DEYE11

Ficha Técnica

EQUIPOS

Descripción General

La principal función de estos equipos es la reducción del volumen del fango, por la eliminación del agua que este contiene. Los principales métodos de espesamiento de fangos son el de gravedad y flotación.

Estos equipos son apropiados para instalar tanto en cubas de obra civil como metálicas.

Mediante el movimiento giratorio del espesador en el tanque, se consigue remover el fango mediantes sus piquetas, a la vez que se recoge el fango espesado en el fondo gracias a sus rasquetas.

En Deyma disponemos de accionamientos especiales mediante cabezas de mando con sistemas de regulación de altura.

Otros

Algunas de las principales ventajas que presenta este equipo son:

- Fácil montaje en obra de la estructura del espesador
- Rasquetas ajustables a las irregularidades de la obra civil

Deyma La Mancha, S.L. | All rights reserved | 2018
Se reserva el derecho a modificar cualquier información

deyma LA MANCHA S.L.

Espesador de fangos

REF. DEYE11

Ficha Técnica

EQUIPOS

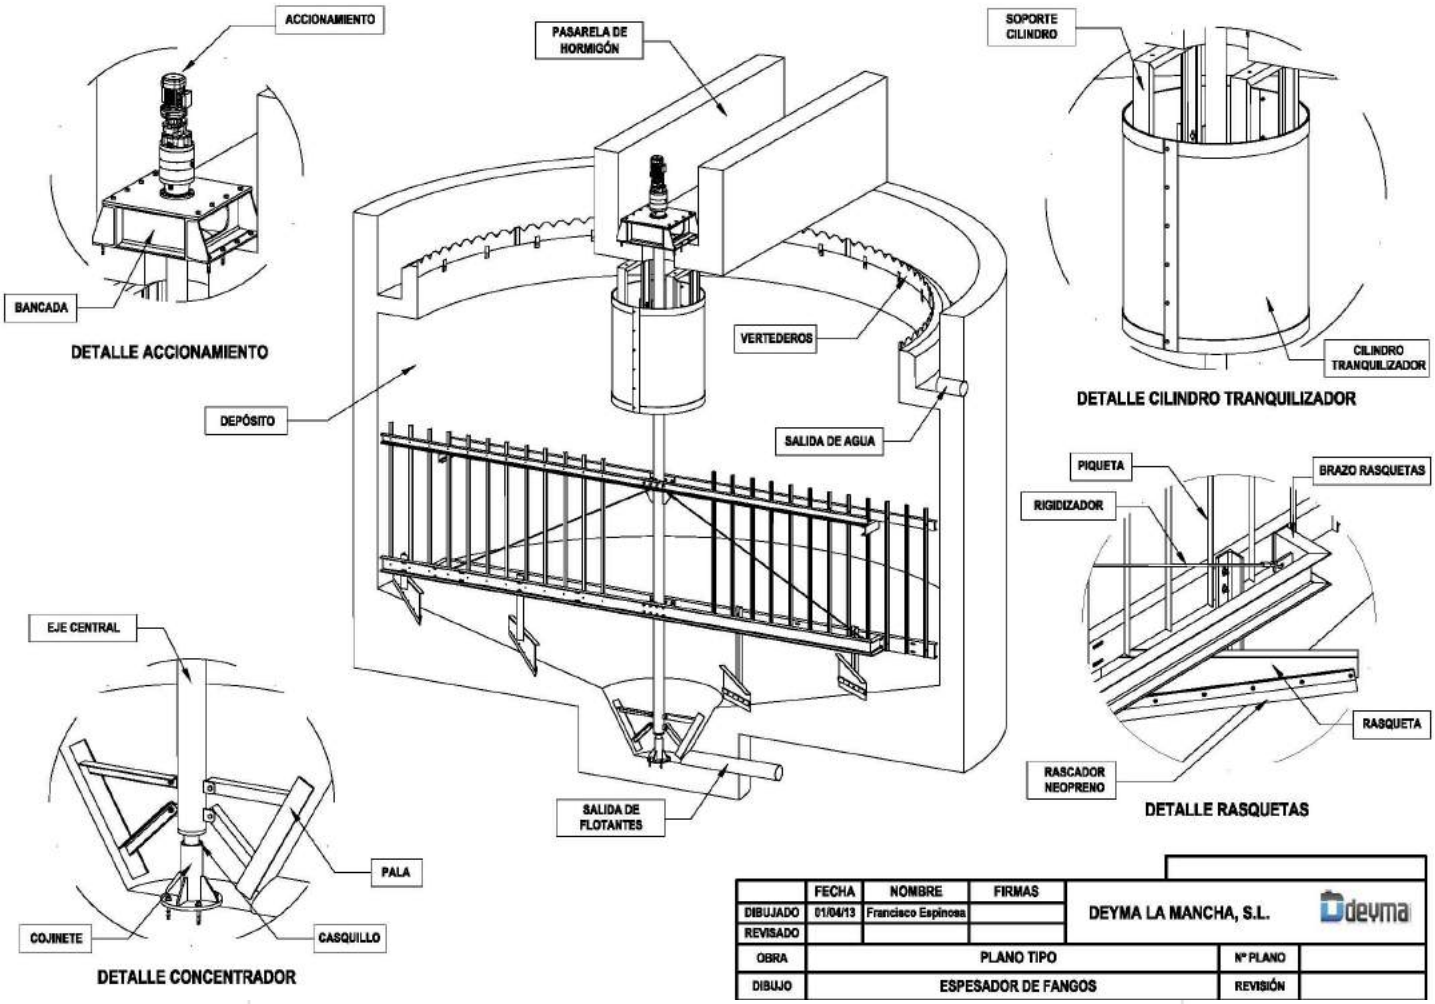

Marca	Denominación	Marca	Denominación	Marca	Denominación
1	Bancada	7	Salida de flotantes	13	Cilindro tranquilizador
2	Accionamiento	8	Eje central	14	Piqueta
3	Depósito	9	Cojinete	15	Rigidizador
4	Pasarela de hormigón	10	Pala	16	Brazo rasquetas
5	Vertederos	11	Casquillo	17	Rascador neopreno
6	Salida de agua	12	Soporte cilindro	18	Rasqueta

Deyma La Mancha, S.L. | All rights reserved | 2018
Se reserva el derecho a modificar cualquier información